


JYG- B 系列金属探测仪

JYG- B 系列金属探测仪采用专用芯片数字电路技术，适用于有磁性和非磁性散状物料皮带输送及处理系统的各行业，可调矿石品位带速、矿种，可进行数字设定，具有自检功能，方便调整和维护，灵敏度调节智能化，有效的将金属异物探测并排除，提高了产品质量和确保破碎设备的安全运行。



专利号: ZL201120057502.x

通过省级产品鉴定 国家级重点新产品

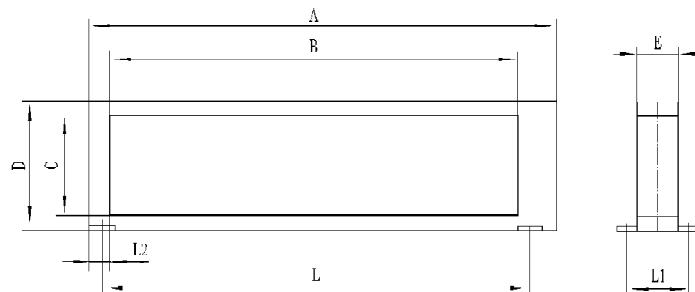

JYG- B 金属探测仪外形图

主要技术参数:

参数 型号	项目	适应带宽 mm	功率 $\leq W$	适应带速 m/s	输入电压 ~V	灵敏度 $\geq mm$	外型尺寸 (mm)							
							A	B	C	D	E	L	L1	L2
JYG- B- 500		500	40	0.5-10 220 ± 10% 50Hz	220 ± 10% 50Hz	φ 25	820	740	360	520	150	740	240	80
JYG- B- 650		650	40			φ 30	980	900	380	540	150	900	240	80
JYG- B- 800		800	50			φ 35	1170	1090	400	560	150	1090	240	80
JYG- B- 900		900	50			φ 35	1230	1150	400	560	150	1150	240	80
JYG- B- 1000		1000	50			φ 40	1390	1310	420	580	150	1310	240	80
JYG- B- 1200		1200	50			φ 40	1570	1490	450	610	150	1490	240	80
JYG- B- 1400		1400	60			φ 45	1810	1730	480	640	150	1730	240	80
JYG- B- 1600		1600	60			φ 45	2010	1930	510	670	150	1930	240	80

(仅供参考)